LineAr Filter 100 K

Filtr dešťové vody k zabudování do nádrží a přístupových šachet

Čistá dešťová voda pro dům a zahradu

- K filtraci dešťové vody ze střešních ploch do 200 m² (v mírném klimatickém pásmu)
- Jen 52 mm výškový rozdíl mezi nátokem a odtokem
- K zabudování do nádrže dešťové vody
- Samočistící svislá filtrační vložka
- Do horizontálního potrubí DN 100
- K filtraci dešťové vody pro WC, pračku a zahradu



LineAr-Filter 100 K


5 LET wisy ZÁRUKA

Minimální výškový rozdíl, lineární vedení potrubí

Pro novostavbu i dodatečnou instalaci: filtr LineAr 100 se snadno umístí a nevyžaduje žádné zemní práce. Mezi nátokovým potrubím dešťové vody a potrubím pro odtok nečistot je rozdíl pouhých pěti centimetrů. Díky nepatrnému výškovému rozdílu se dá filtr LineAr 100 snadno zabudovat i do stávajícího potrubí. Může být umístěn do nádrže, aniž by ovlivnil spád potrubí.

made in Germany


Vertikální filtrační síto se nezanáší nečistotami. Voda je adhezní silou odfiltrována stranou.



Promyšlené uspořádání

Filtr LineAr 100 od Wisy má svisle stojící filtrační vložku, na které jsou zadrženy nečistoty jako listí, mech a další naplaveniny a spadnou dolů, kde jsou odplaveny. V tom je výhoda oproti výrobkům s horizontální filtrační plochou, která se rychle zanáší nečistotami. Průměr potrubí zůstává u filtru LineAr 100 v plné míře zachován. Například míč o průměru 100 mm, splavený při dešti ze střechy, projde bez problému filtrem do odpadního potrubí.

Filtrační vložku lze snadno vyjmout kvůli případnému čištění.

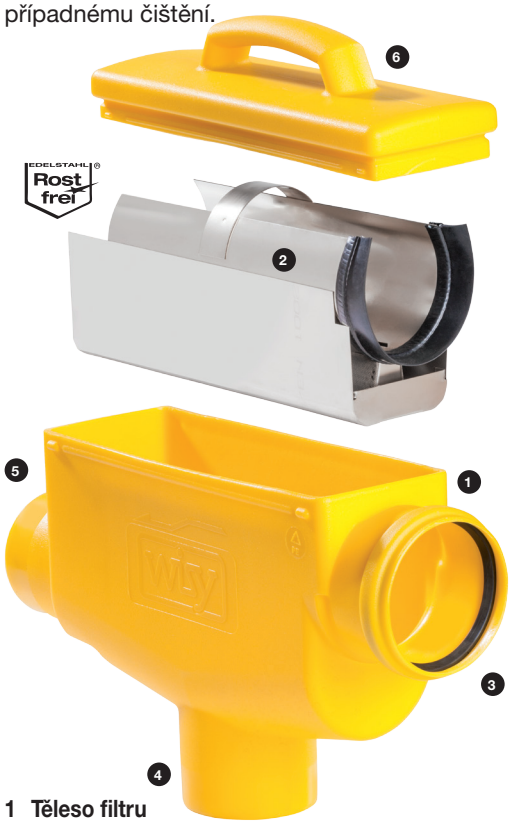


Kvalita z nerezavějící oceli se zárukou 5 let.

Filtr LineAr 100 je robustní a jeho vložka je z nerez oceli. Nemá žádné opotřebitelné díly ani pohyblivé části, které by mohly ohrozit funkčnost systému. Na to dáváme záruku 5 let.

Technické údaje

Výškový rozdíl mezi nátokem a odtokem do kanálu nebo vsakování	52 mm
velikost ok filtrační vložky	0,44 mm
Účinnost při průtoku 1,4 l/s	> 90 %
Četnost údržby	2-3krát ročně
Průměr nátokového i odpadního potrubí	DN 100
Objednací číslo zboží	LF 1200

1 Těleso filtru
2 Filtrační vložka
3 Hrdlo nátoku dešťové vody DN 100
4 Výtok filtrované vody DN 100 do nádrže
5 Napojení odpadního potrubí do kanalizace nebo vsakování
6 Kryt tělesa

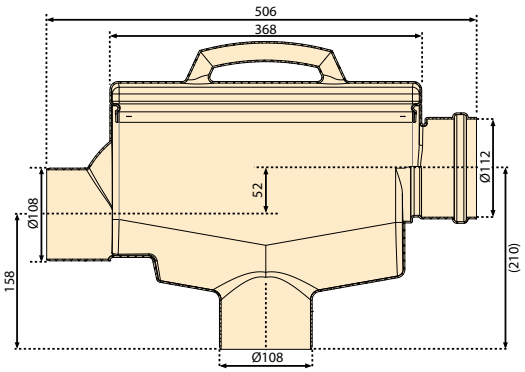

všechny údaje v mm



Instalace v přístupové šachtě ploché podzemní nádrže.

Výrobce: WISY AG
D-63699 Kefenrod, Německo
www.wisy.de
info@wisy.de

Zastoupení pro ČR:
Dolium-tech s.r.o.
www.dolium-tech.cz
info@dolium-tech.cz

AHA090-CZ-V02-03112017 / Technické změny vyhrazeny